

VISÃO GERAL DE FILTROS COM INTERVALOS E CAPACIDADES DE SERVIÇO

Tratores 5E - 5060E, 5070E, 5078E (300101-), 5080E, 5090E (300101-), 5060EN, 5080EN (Edição América do Sul)


CABINE

FILTRO DE AR
(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E) [RE198488](#)

Limpar a cada 250 horas, 500 horas e anualmente.

FILTRO DE AR DE CARBONO ATIVO
(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E) [SJ14288](#)

Substituir a cada 250 horas.

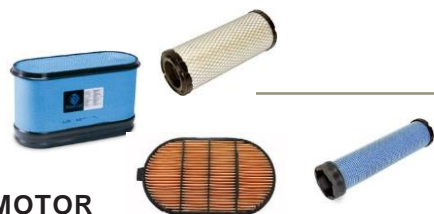

MOTOR

FILTRO DE AR PRIMÁRIO
(5060E, 5070E, 5080E, 5060EN, 5080EN)

[SU55720](#)
(5090E) - [RE253518](#)

FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
(5060E, 5070E, 5080E, 5060EN, 5080EN)

[SU29301](#)
(5090E) - [RE253519](#)

Substituir após 3 ou 5 limpezas, ou anualmente, o que ocorrer primeiro.



TRANSMISSÃO

FILTRO DE ÓLEO
(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E) - [SJ10672](#)

HIDRÁULICO

FILTRO DE ÓLEO - [RE45864](#)
(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E) - [SJ28834](#)

Substituir inicialmente após 100 horas, então a cada 750 horas e a cada 1500 horas.



CABINE

FILTRO DE AR DE RECIRCULAÇÃO
(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E)
[RE195491](#)

Limpar a cada 250 horas, 500 horas e anualmente.



MOTOR

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO
(5060E, 5070E, 5080E, 5060EN, 5080EN)

[DZ114677](#)

FILTRO DE COMBUSTÍVEL FINAL
(5060EN, 5080EN) - [RE62418](#)
(5090E) [RE62419](#)

FILTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E)

[T257865](#)

Substituir a cada 500 horas.



MOTOR

FILTRO DE ÓLEO
(5060E, 5070E, 5080E, 5060EN, 5080EN)

[RE507204](#)

[T19044](#)

[DZ114256](#) (004294 -)

(5090E) [RE504836](#)

Substituir inicialmente após 100 horas, então a cada 375 horas, 500 horas e anualmente.



JOHN DEERE

Capacidades

TRATORES 5E - 5060E, 5070E, 5078E (300101-), 5080E, 5090E (300101-), 5060EN, 5080EN (Edição América do Sul)

CAPACIDADES (Aproximado):

Tanque de Combustível:

(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E)	
Com Plataforma de Operador Aberta.....	115 L (30.38 gal)
Com Cabine.....	125 L (33.02 gal)
(5060EN, 5080EN)	
.....	70 L (18.45 gal)

Sistema de Arrefecimento:

Cool-Gard™ II

(5060E, 5070E, 5080E, 5090E, 5060EN, 5080EN)	
.....	11 L (2.9 gal)
(5078E, 50890E)	
.....	18 L (4.75 gal)

Sistema Hidráulico e de Transmissão:

Hy-Gard™

(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E)	
Transmissão com Eixo Superior Sincronizado(TSS)	40 L (10.57 gal)
PowrReverser™	43.5 L (11.49 gal)
(5060EN, 5080EN)	
Parcialmente Sincronizada	40 L (10.57 gal)

Eixo Dianteiro:

Hy-Gard™

(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E)	
Capacidade Total	5.6 L (1.48 gal)
Carcaça Diferencial Eixo Dianteiro	4 L (1.06 gal)
Carcaça da Redução Final Eixo Dianteiro (cada)	0.8 L (0.211 gal)
(5060EN, 5080EN)	
Capacidade Total	6 L (1.58 gal)
Carcaça Diferencial Eixo Dianteiro	5 L (1.32 gal)
Carcaça da Redução Final Eixo Dianteiro (cada)	0.5 L (0.13 gal)

[Return to Filter Overview](#)

